

# ANGERS (49)



## Construction de l'école supérieure d'agro-développement international (ISTOM)

### PÉRIODE D'EXÉCUTION

Avril 2017 - Novembre 2017

### MAÎTRE D'OUVRAGE

ALTER CITES

### MAÎTRE D'ŒUVRE

GOA Architectes

### MONTANT DU MARCHÉ

1 598 000 € H.T.

### NATURE DU MARCHÉ

Gros œuvre


5150 m<sup>2</sup> DE PLANCHER

3200 m<sup>3</sup> DE BÉTON

160 tonnes D'ACIER



- 1 Vue aérienne
- 2 Vue gradins
- 3 Vue du chantier
- 4 Vue de la rue

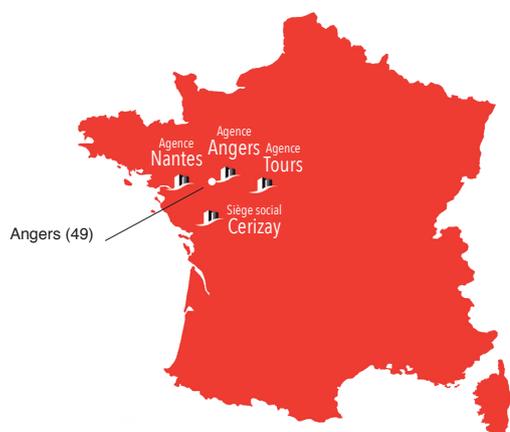

Bâtiment en R+2 avec une partie locaux techniques en R+3. Majorité des élévations béton en finition lasurée.

Réalisation de plancher champignon, plancher en porte-à-faux, gradins en éléments préfabriqués et coulés sur place.

Livraison en juin 2018 pour accueillir dès la rentrée de septembre suivante 500 étudiants, 40 salariés et 120 vacataires.